

ELSYS



IPV6



BANDA
DUPLA



CONTROLE
PARENTAL

EONU-02


ONU WI-FI GPON AC1200 GIGABIT

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Gerenciamento remoto pela OMCI;
- Suporte para 2.5Gbps downstream e 1.25Gbps upstream;
- Distância de transmissão de até 20Km;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Velocidade de transferência de dados de até 1200Mbps;
- Bandas de 2.4GHz e 5GHz;
- Duas portas LAN Gigabit (velocidade até 10x mais rápida que Ethernet);
- Porta FXS para chamadas pela internet;
- Suporte para QoS, IPv6, controle parental e rede de convidados;

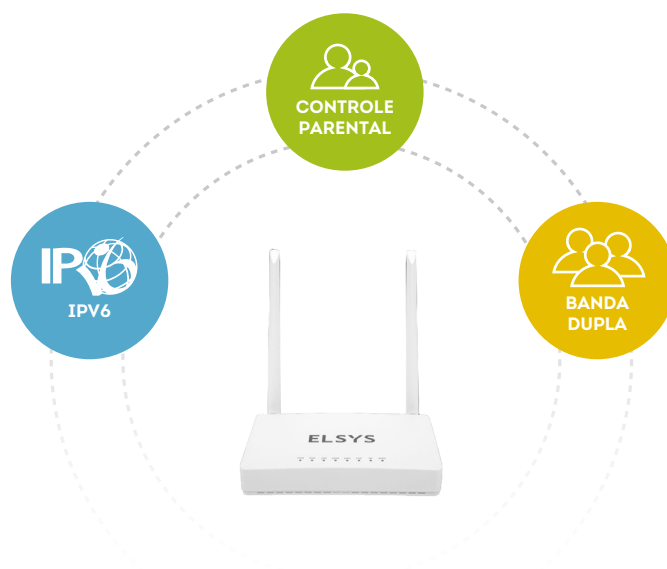

ONU WI-FI GPON AC1200 GIGABIT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Padrão GPON	ITU-T G.948
Dsitância	Até 20Km
Taxas de dados	Upstream: 1.25Gbps, Downstream:2.5Gbps
Taxas de sinal	5GHz: até 900Mbps, 2.4GHz: até 300Mbps
Padrões sem fio	IEEE802.11a/n/ac,5GHz, IEEE802.11b/g/n,2.4GHz
Segurança sem fio	Criptografia WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Padrões VOIP	SIP (RFC3261), ITU-T G.729/G.722/G.711a/G.711
Interfaces	1 x Porta SC/APC GPON, 2 x Portas de 10/100/1000Mbps LAN, 1 x Porta FXS
Fonte de Energia	DC 12V 1A
Antenas	2 x Antenas fixas externas de banda dupla 5dBi
Dimensões	210 x 150 x 32mm
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a 70°C
Humidade relativa	10%-90%, sem condensação
Humidade de armazenamento	5%-95%, sem condensação

ESPECIFICAÇÕES DE SOFTWARE:

Tipo WAN	IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE
DHCP	Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereço
Qualidade de serviço	WMM, Controle de bandalarga
Encaminhamento de porta	Servidor Virtual, Acionamento de Porta, UPnP, DMZ
VPN	802.1Q etiqueta VLAN, modo transparente VLAN/modo de tradução VLAN/modo de tronco VLAN
Gestão	Controle parental, controle de gerenciamento local, lista de anfitriões, cronograma de acesso, gerenciamento de regras
Padrões VOIP	SIP (RFC3261), ITU-T G.729/G.722/G.711a/G.711
Características VOIP	Uma porta RJ-11 FXS para conexão com telefones analógicos, encaminhamento de chamadas, chamada em espera, bloqueio de chamadas, chamada em conferência de 3 vias, etc
Interfaces	1 x Porta SC/APC GPON, 2 x Portas de 10/100/1000Mbps LAN, 1 x Porta FXS
Protocolo de internet	IPv4, IPv6

EONU-02

ONU WI-FI GPON AC1200 GIGABIT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 Roteador GPON
- 1 Guia de Instalação
- 1 Adaptador de Energia

DADOS DE LOGÍSTICA

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Plástica:

Dimensional: 220 X 160 X 72mm (CxLxA)

Peso: 460g

EMBALAGEM COLETIVA:

Com 30 unidades

Dimensional: : 504 X 460 X 390mm (CxLxA)

Peso Líquido: 14Kg

Peso Bruto: 15,10Kg

ELSYS

EONU-02



PA: 998.903.130.340

Modelo: EONU-02

Código EAN: 7898348538278

Código NCM: 8517.62.59

Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 11058-22-11157.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Para informações do produto homologado, acesse o site:
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

Google, Google Play e Youtube são marcas registradas da Google LLC.
App Store e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc.
Alexa e o logotipo da Alexa são marcas registradas da Amazon.



Resolução Anatel 680/2017 - "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

ELSYS
.com.br

@ /ElsysOficial