



Basta conectar um Micro SIM Card 3G de dados e navegar!

Atualmente não dá para imaginar nossas vidas sem as rotineiras visitas a sites, blogs e no mínimo uma conferida nas tão requisitadas redes sociais como: Facebook, Skype, Whatsapp, entre outras. No entanto, há locais de difícil acesso à Internet, em que mesmo o sinal 3G é muito fraco. O roteador LINK 3G foi criado justamente para atender essas regiões, garantindo alto ganho de sinal 3G. O LINK 3G é desbloqueado, basta assinar um pacote de dados, instalar o SIM Card no aparelho e aproveitar o melhor da banda larga, sem precisar configurar nada.

Diferenciais:

PLUG & PLAY

LIGUE E USE

Sem necessidade de qualquer configuração para conectar.



DESBLOQUEADO

Antena pentaband, compatível com qualquer operadora.



LOCALIZADOR DE MELHOR SINAL

Encontre a melhor rede antes de comprar.

Aplicações:


- Acessar Internet 3G em locais de sinal baixo ou instável.
- Uso doméstico e/ou comercial.
- Monitoramento remoto de câmeras e alarmes.

Características:


- Conexão de Internet de longo alcance 2G/3G com antena pentaband integrada.
- Desbloqueado - Aceita SIM Card (micro) de todas as operadoras*.
- Localizador de melhor sinal por dispositivo sonoro e visual.
- Busca Cega das redes celulares sem a necessidade do SIM Card* (Permite verificar o melhor sinal antes de adquirir o SIM Card).
- Plug & play - Dispensa a instalação de drivers e aplicativos.
- Página Web para informações e configurações avançadas.
- Até 400x mais sinal do que um modem USB 3G.
- Até 6x mais alcance do que um modem USB 3G.
- Velocidade de download de 12 Mbps**
- Conexão Ethernet para PC/Notebook, AP ou Roteador WiFi (Não inclusos).
- Design moderno.
- Conector TNC fêmea (para antena externa opcional).
- Alimentação 12 VDC - Fácil conexão com baterias.
- Reset remoto no POE, para configuração de fábrica.
- Permite descida de apenas um cabo de rede (RJ45) de até 100 metros*.
- Produto protegido contra raios UV e entrada de água e poeira.
- Instalação em mastro ou parede.

Ícones:

Visão geral:

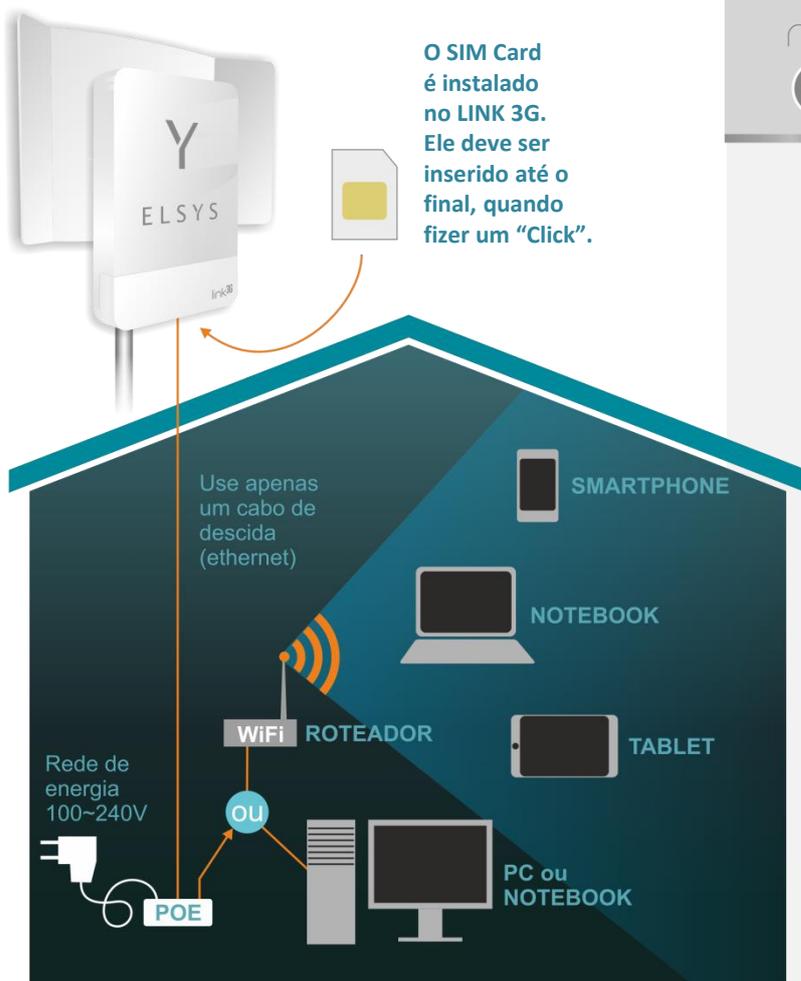

Painel de instalação:

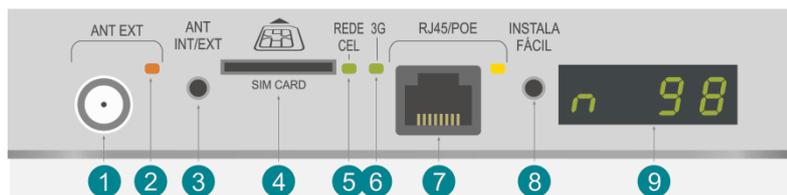

ANTENA EXTERNA OPCIONAL

- 1 Conector TNC para antena externa
- 2 LED indicativo da antena externa ativada
- 3 Botão para comutação entre antena integrada e externa

REDE CELULAR

- 4 Conector de SIM card micro. (Insira até ouvir um “Click”).
- 5 LED indicativo da busca e conexão com a rede celular
- 6 LED indicativo da tecnologia 3G ou 2G

CONEXÃO ETHERNET

- 7 Conector RJ45 com alimentação (POE) / LED de atividade

INSTALA FÁCIL: Busca cega e Localizador de melhor sinal

- 8 Botão do instala-fácil
- 9 Display de 4 dígitos apresenta as seguintes indicações:
 - Nível de sinal (%): $n\ 00$ até $n\ 99$
 - Banda do sinal (MHz): 850, 900, 1800, 1900, 2100
 - Nome da operadora. Ex: CLARO, Oi, UOL, TIM, NETEL, ALGAR
 - Indica tecnologia celular. Ex: HSPA (3G de alta velocidade)

Componentes de embalagem:

- 1 Equipamento roteador LINK 3G;
- 1 Refletor metálico;
- 1 Fonte DC – 12 V;
- 1 Cabo de rede (Ethernet) de 1,4m;
- 1 Injetor POE (Power Over Ethernet);
- 2 Abraçadeiras de nylon com proteção UV (ultra-violeta) para fixação do produto;
- 1 Abraçadeira de nylon com proteção UV (ultra-violeta) para fixação dos cabos
- 2 tiras de fita auto-fusão.

Dados de logística:

EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 286x 94 x 200mm
Peso: 1.155g

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 5 unidades
Dimensional: 478 x290x 210mm
Peso bruto: 5,8kg
Peso líquido: 6,6kg

EAN 13: 7898348532771
EAN 14: 07898348532771



Informações complementares:

- ATENÇÃO:**
- Chip (SIM Card) e cabo de descida da antena externa não estão inclusos.
 - O pico de 12Mbps de download depende da taxa de cada operadora.
 - Operadoras testadas: Vivo, Claro, Oi, Tim, Algar e Nextel celular.
 - É necessário adquirir SIM Card (micro) com plano de dados.
 - O alcance desse produto (400x +sinal e 6x +alcance) depende das condições da instalação, do relevo da região, da frequência de operação da torre, dentre outros fatores.
 - O desempenho desse produto depende da qualidade e disponibilidade do sinal de cada operadora.
 - A Elsys isenta-se de qualquer garantia de taxa de upload e/ou download, por serem estas condições pertinentes a cada operadora.
 - Em regiões em que uma operadora aluga o sinal (torre) de outra, a busca cega irá apresentar somente o nome da operadora proprietária da rede celular.
 - O cabo externo RJ-45 pode chegar a 100 metros sem perda de sinal. Não acompanha o produto.



LINKS: [Site Elsys](#)