

# SATMAX6

ELSYS



SATHD  
REGIONAL

## RECEPTOR DE TV VIA SATÉLITE ELSYS SATHD SATMAX 6

**Modelo:** ETRS72    **PA:** 998.901.629.320

**EAN:** 7898348539114    **NCM:** 8528.71.19

O **Satmax 6** é a nova geração de receptor de TV digital via satélite da Elsys, compatível com a Banda Ku e Banda C, que traz alta definição de imagem e som, sem nenhuma mensalidade, totalmente livre! Conta com um processador rápido e oferece uma experiência fluida de navegação e uso.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Processador  
mais rápido



Compatível com  
Star One D2 (70°W)  
e Sky B1 (43°W)



Sem  
mensalidade



Sintoniza canais do  
SATHD Regional



Resolução  
Full HD



Gravação  
de canais



Guia de  
programação



2 anos de  
garantia

## CARACTERÍSTICAS

- Compatível com os satélites Star One D2 70°W e Sky B1 43°W
- Sintoniza canais do SATHD Regional
- Sintoniza canais HD e SD via satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X)
- Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265
- Permite utilizar simultaneamente as saídas HDMI e RCA
- Compatível com LNBF Banda Ku universal e Banda C (mono/multi)
- Lista de canais favoritos
- Medidor de sinal integrado, para melhor apontamento da antena
- Adiciona, renomeia e deleta Satélites
- Função gravação de canais (via Pendrive ou HD externo)
- Função Timeshift (Pause a programação)
- Instala Fácil
- Possui tamanho compacto
- Atualização via USB ou satélite (OTA)
- Permite configurar o formato de tela 4:3 ou 16:9"

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Produto

Dimensões (L x A x P): 106 x 22 x 90 mm  
Botões: Liga/Desliga, Canal+, Canal-

### LED Indicador

Cor verde: receptor ligado  
Cor vermelha: receptor desligado  
Alternando verde/vermelha: recebendo comandos

### Processador

Velocidade: 5.000 DMIPS

### Tuner

Tipo: F fêmea  
Freq. De entrada: 950-2150MHz  
Impedância: 75Ohms  
LNBF suportado: Banda Ku Universal, Banda C (mono/multi)

### Demodulação

Padrão: DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X  
Demodulação: QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK

### Decodificador de vídeo

Padrões: MPEG-2 MP@HL/MPEG-4 (H.264 e HEVC/H.265)  
Resolução: 480p, 720p, 1080i, 1080p  
Proteção: DHCP 1.4  
Padrão de vídeo analógico: PAL-M e NTSC  
Formatos de tela: 4:3 ou 16:9

### Decodificador de áudio

Decodificação de áudio: MPEG2, MPEG4, AAC

### Interfaces



Saída de áudio e vídeo analógico: Conector AV P3  
Saída de alta definição: HDMI Tipo A  
Dados: USB 2.0 Tipo A

### Alimentação

Entrada AC (ABNT NBR-14136): 100~240V (Bivolt automático)  
Saída DC: 12V / 1,0A

### Ambiente

Temp. de operação: 0° ~ 45°C  
Umidade relativa do ar: 95% Máx.

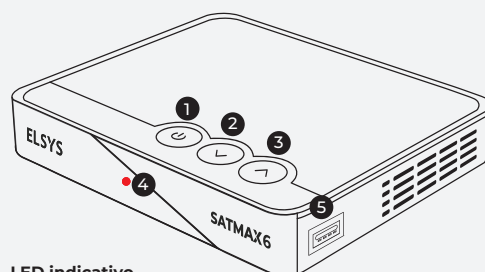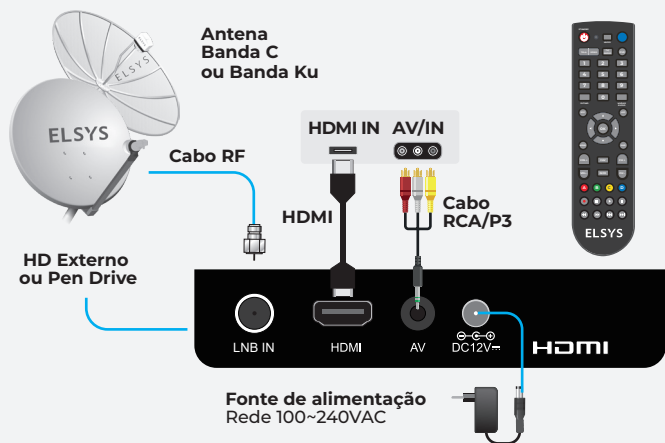

#### LED indicativo

- Cor verde: receptor ligado
- Cor vermelha: receptor desligado
- ● Alternando verde e vermelha: recebendo comandos

- 1 Liga/Desliga
- 2 Retrocede canais
- 3 Avança canais
- 4 LED indicativo bicolor
- 5 USB

## LOGÍSTICA

### EMBALAGEM COLETIVA

Conteúdo: 20 un. Satmax 6  
Dimensões (L x A x P): 385 x 247 x 367 mm  
Peso bruto: 7,3 Kg

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Receptor: 1x Satmax 6  
Controle remoto: 1x Padrão  
Cabo HDMI: 1x 1,5 m  
Cabo RCA: 1x 1,0 m

### EMBALAGEM INDIVIDUAL

Conteúdo: 1 un. Satmax 6  
Dimensões: 187,5 x 118 x 71,5  
Peso líquido: 297g

Fonte Bivolt: 1x automático  
Guia rápido: 1x  
Pilhas: 2 un. AAA