

ELSYS

ATUALIZAÇÃO LISTA DE CANAIS
BANDA C E BANDA KU

SATMAX PLUS

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAR A LISTA DE CANAIS ATUALIZADA NA BANDA BANDA C E NA BANDA KU DO STARONE D2.

O arquivo [USBBackUpFile.bin](#) contém uma nova entrada na lista de satélites com a configuração da Banda Ku no StarOne D2 (LNBf Universal) e com a lista dos canais disponíveis na Banda Ku. Também contém atualização da lista de canais da Banda C.

ATENÇÃO: Ao importar o arquivo de configuração no receptor, as personalizações da lista de canais (mudanças de nome e ordem dos canais) atuais serão perdidas. Após a importação do arquivo no receptor, estas personalizações podem ser feitas novamente através em Menu - Configurações - Preferências - Editar da lista de canais.



PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

- 1 **CLIQUE AQUI E ACESSE A PÁGINA DO SATMAX PLUS**
- 2 **PROCURE PELA ABA “MANUAIS DO PRODUTO”**
- 3 **CLIQUE NO ICONE “ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE CANAIS BANDA KU”**

MANUAIS DO PRODUTO


 Manual - Receptor Digital Satmax Plus	 Migração Globo EPTV Campinas - Satmax Plus	 Migração de Portadora da Afiliada Globo - TV LIBERAL	 Migração de Portadora da Afiliada Globo - TV MIRANTE	 Atualização do Software - 105.00.38652 - Receptor digital SATMAX PLUS
BAIXAR	BAIXAR	BAIXAR	BAIXAR	BAIXAR
 Sobre Atualização do Software - 105.00.38652 - Receptor digital SATMAX PLUS	 Ficha Técnica - Receptor Digital Satmax Plus	 Passo a Passo atualização de canais Banda Ku	 Atualização da Lista de Canais Banda Ku	
BAIXAR	BAIXAR	BAIXAR	BAIXAR	

PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

1º Usando o seu computador, salve o arquivo “**USBBackUpFile.bin**” na raiz do pendrive.

**SIGA O PASSO ANTERIOR PARA
BAIXAR O ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO**

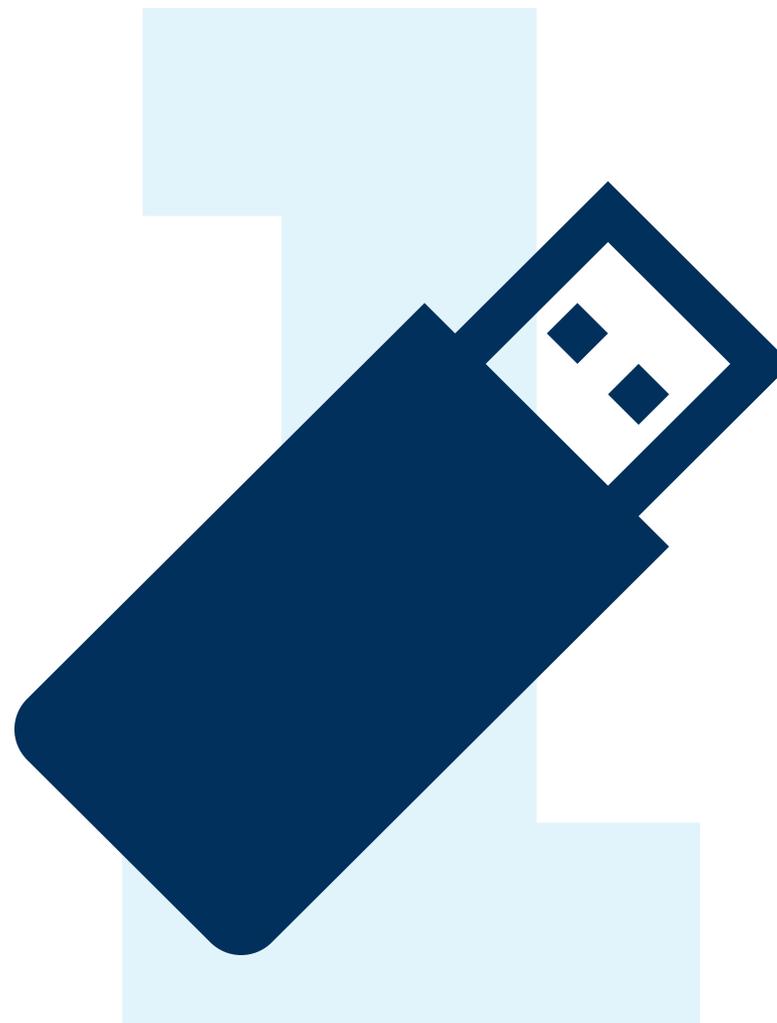


PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

2º Insira o pendrive preparado no passo 1 na porta usb (lateral) do receptor Satmax Plus.


Ao inserir o pendrive o receptor vai exibir a tela ao lado, como vamos apenas atualizar a lista, selecionar o opção **NÃO**.

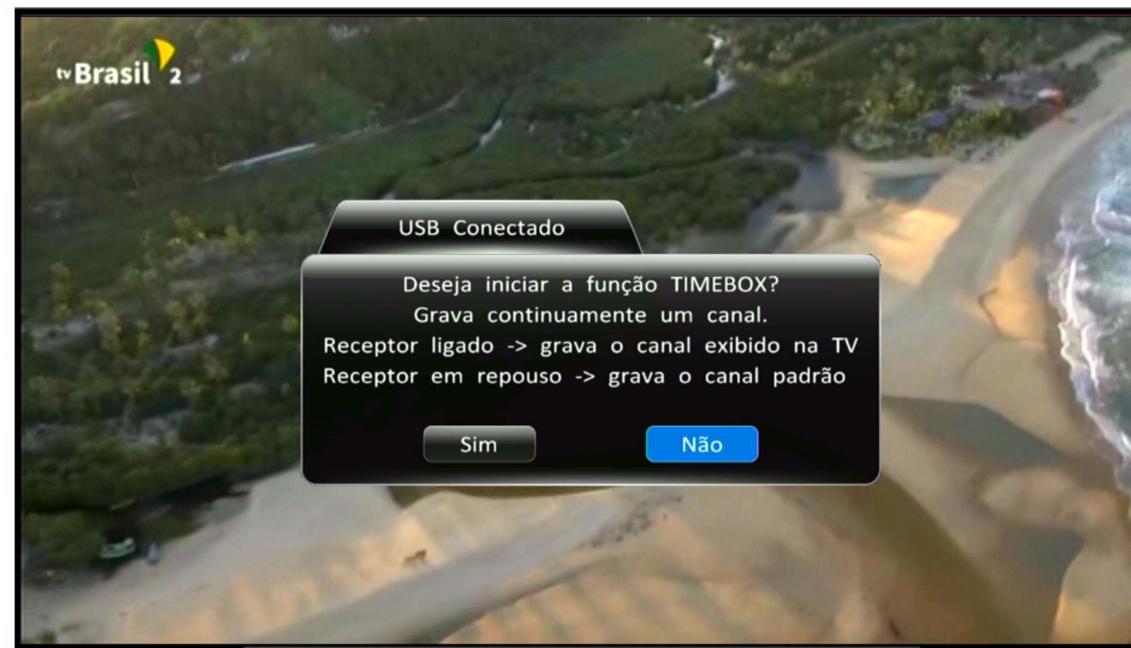

PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

3º Pressione o botão **MENU** do seu controle remoto e acesse a opção **CONFIGURAÇÃO**.

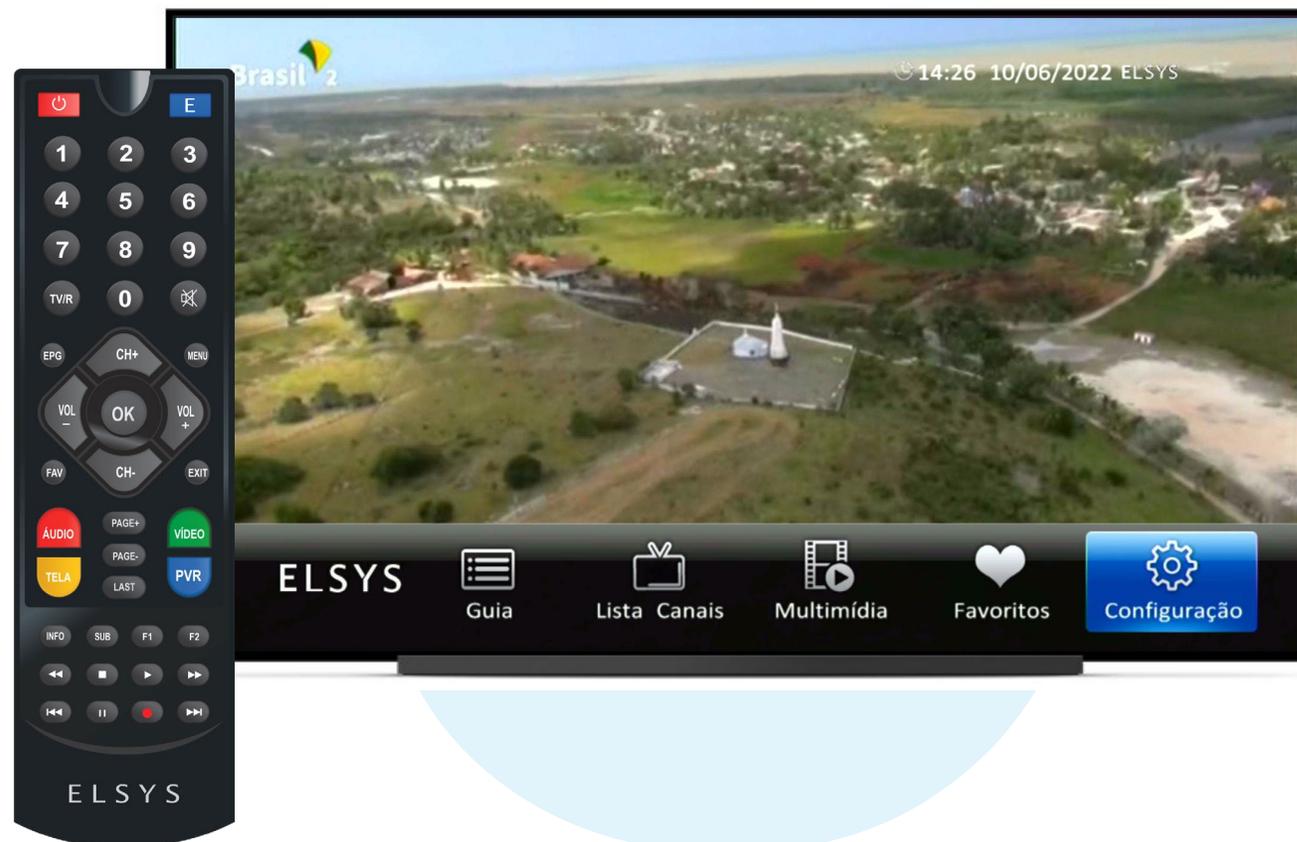

PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

4º Selecione a opção
Configurações Avançadas
e acesse a opção
**IMPORTAR
CONFIGURAÇÕES.**




PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

5º Caso a importação seja realizada com sucesso, será exibida a mensagem ao lado.

Caso a importação tenha **alguma falha**, formate o seu pendrive no formato FAT32 e repita os passos de 1 a 4.

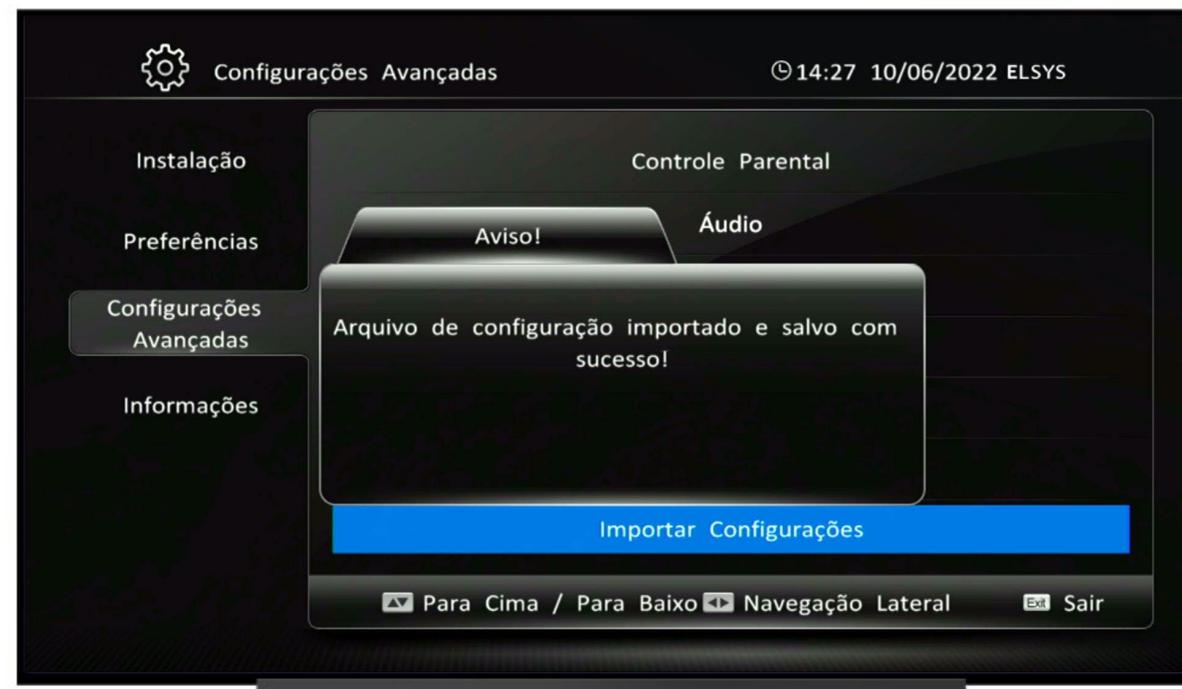

PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

6º Após a importação do arquivo o receptor vai Detectar o tipo de LNBf utilizado.

Caso o receptor esteja conectado a uma antena banda C, o LNBf será detectado e o receptor será reiniciado.

Se o receptor estiver conectado a uma antena banda Ku ou a uma chave Disecq, será exibida a mensagem do próximos passo.

Após a reinicialização, o receptor estará com a lista de canais da banda C e banda Ku configuradas.



PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

7º Se o receptor estiver conectado a uma antena banda Ku ou a uma chave Disecq, será exibida a mensagem da tela ao lado.

Não se preocupe! Após apresentar esta mensagem o receptor será reiniciado e bastará configurar o satélite para a Banda Ku.




PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

8º Após reiniciar, se o receptor estiver ligado a uma antena de banda Ku, será exibida a tela ao lado.

Pressione a tecla **MENU** do controle remoto e acesse a opção **CONFIGURAÇÃO**.

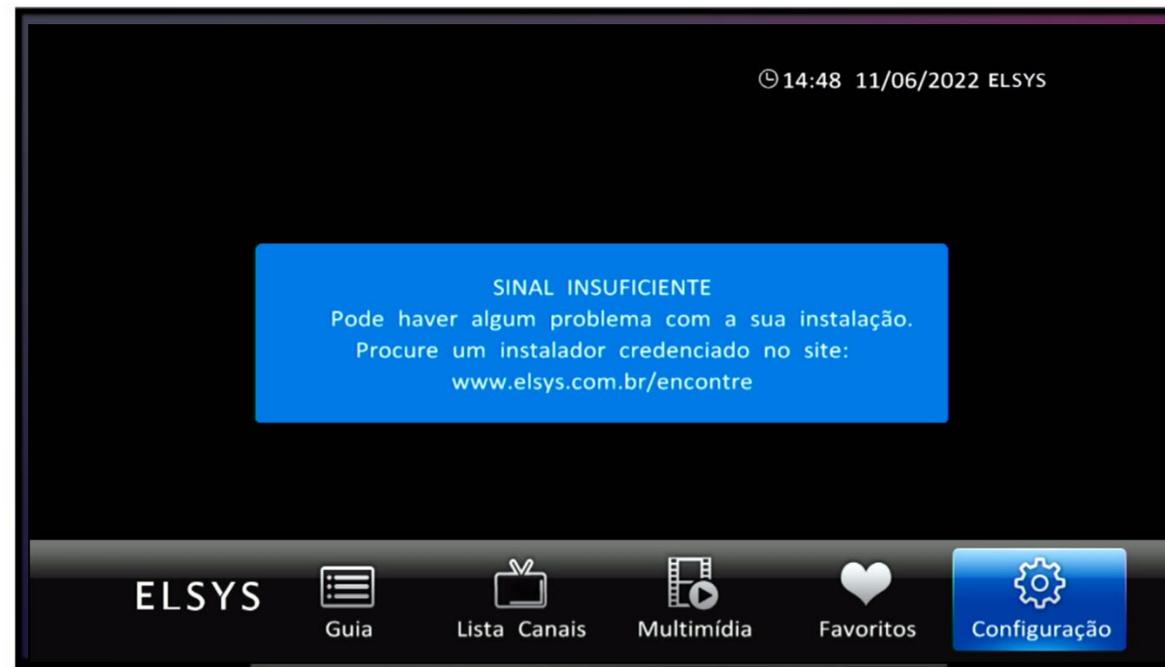

PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

9º Na opção Instalação, acesse
CONFIGURAÇÃO DA ANTENA



PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

10º Na lista de satélites, vá até a opção **09 StarOne D2-Ku** e aperte a tecla **OK** do Controle Remoto para definir este satélite/banda como padrão (observe o ícone a frente do StarOne D2-Ku)

Pressione a tecla **EXIT** do Controle Remoto para Sair.



PASSO A PASSO

ATUALIZANDO A LISTA DE CANAIS BANDA C E BANDA KU

11º Pressione **OK** no Controle Remoto para exibir a lista de Canais e pressione a tecla **Vol+** até encontrar a Lista “Star One D2-Ku” – imagem ao lado.

Ou

Digite o número 86 para ir diretamente ao primeiro Canal da lista da Banda Ku (Globo SP).





ATENÇÃO



Ao realizar uma busca cega ou um factory reset no receptor esta nova lista de canais nova será perdida.

Para restaurá-la será necessário fazer este procedimento novamente.

ELSYS

RÁPIDO E FÁCIL PARA SIMPLIFICAR
SEU DIA A DIA

BOAS VENDAS!